





- La communication du TT-DMX-4C permet la gestion à distance de la lecture et de l'écriture des adresses DMX (le contrôleur DMXmaster doit reconnaître le protocole RDM). Équipé d'une interface DMX XLR 3 broches standard, RJ45, d'une interface de terminal vert.
- Réaliser une atténuation ou un effet d'éclairage de 0 à 100%; utilisable avec des lampes monochromes, bicolores, RVB ou RGBW .avec le protocole standard de gestion des périphériques distants RDM, prend en charge le signal DMX512 bidirectionnel

Tension	5vDC	12vDC	24vDC
Puissance par canal	30w	72w	144w
Ampérage par canal	6A	6A	6A
Canaux	4		
Finition	Noir		
Gradable	Oui		
Dimension	156mm X 78mm X 40mm 6 ¹ / ₈ " x 3 ¹ / ₈ " x 1 ⁵ / ₈ "		
IP	20		

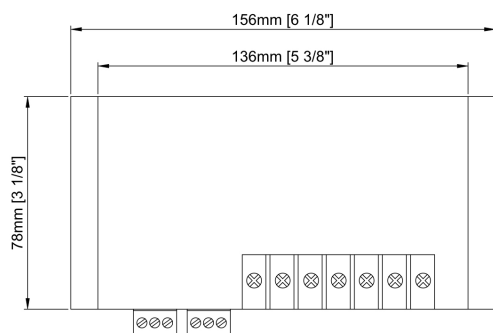

CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	DMX	-	4C