
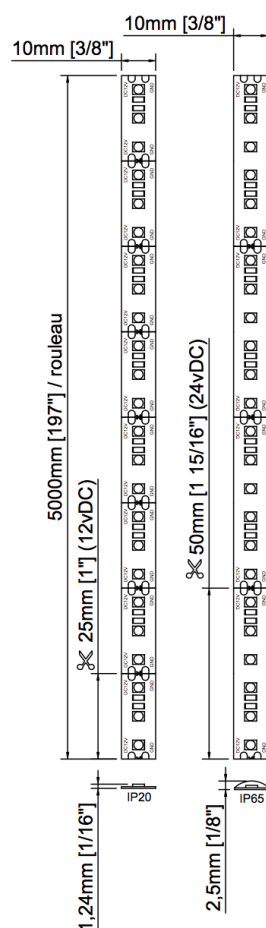


TITANIUM

TECHNOLOGIE

TT-2835-L600-RGB

CEC RoHS

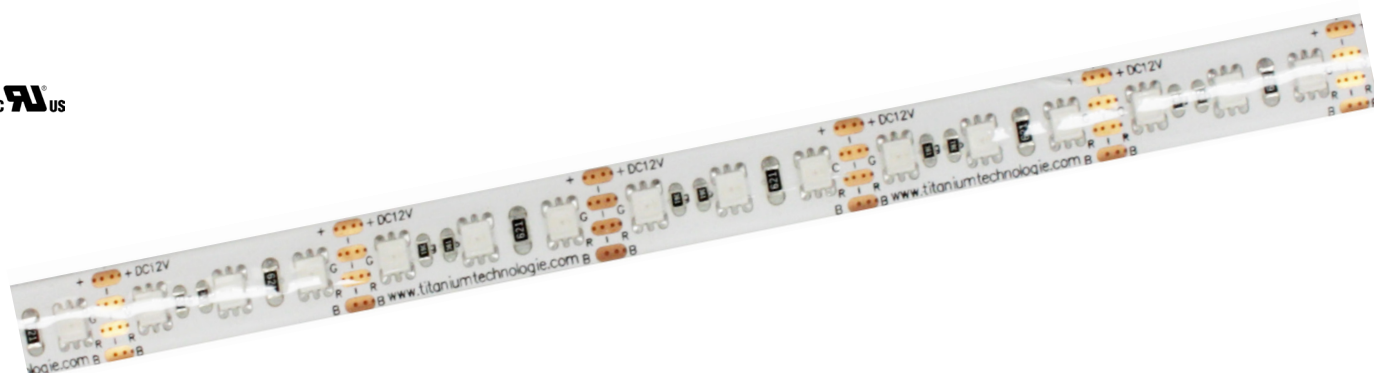

Tension	12vDC	24vDC
DEL/m	120 / m	
Puissance	Rouge: 17,62 w / roul. Vert: 17,63 w / roul. Bleu: 16,4 w / roul. Tout: 40 w / roul.	Rouge: 20 w / roul. Vert: 24,7 w / roul. Bleu: 23,8 w / roul. Tout: 62,4 w / roul.
Ampérage	Rouge: 1,47 A/roul. Vert: 1,47 A/roul. Bleu: 1,38 A/roul. Tout: 3,34 A /roul.	Rouge: 0,84 A/roul. Vert: 1 A/roul. Bleu: 0,98 A/roul. Tout: 2,6 A /roul.
Lumens	-	-
IRC (RA)	90	
Angle	120°	
Dimension	IP20	10mm x 1,25mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP65	10mm x 2,5mm x 5000mm $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{8}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
	IP67	13mm x 5mm x 5000mm $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{16}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
Ligne de coupe	25 mm 1"	50 mm 2"
Finition	White	
Gradable	Yes	
Couleur DEL	RGB - Mixte couleurs	
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C	
IP	20, 65, 67	

CODE PRODUIT

TT	SMD	DEL PAR ROULEAU	IP	COULEUR DEL	TENSION
TT	2835	L600	20	RGB	24V
TT	2835	L600			24V