


### TT-DMX-5C



- Conçu pour une utilisation maximale de 5 canaux de 5A maximum pour un total de 600W à la sortie.
- Cinq modes de contrôle : couleur simple, température variable, RGB, RGBW ou RGBCCT
- Supporte deux types de connexions isolés de DMX: XLR5 ou RJ45.
- Les paramètres et configurations peuvent être ajustés à distance via une console DMX-RDM maître.

Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	60W	120w
Ampérage par canal	5A	5A
Ampérage maximum	25A	
Canaux	5	
Finition	Noir	
Gradable	Oui	
Dimension	110mm X 122mm X 37mm 4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " x 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	
IP	20	

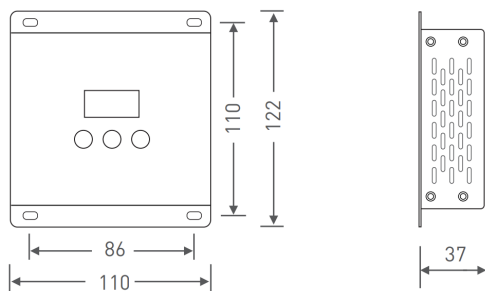

#### CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	DMX	-	5C