


### TT-DMX-32C



- Conçu pour une utilisation maximale de 32 canaux de 3A maximum pour un total de 2304W à la sortie.
- Quatre modes de contrôle : couleur simple, température variable, RGB ou RGBW.
- Supporte quatre types de connexions isolés de DMX: XLR3, XLR5, RJ45 ou bornier amplifiés.
- Les paramètres et configurations peuvent être ajustés à distance via une console DMX-RDM maître.

Tension	12vDC	24vDC
Puissance par canal	36W	72W
Ampérage par canal	3A	3A
Ampérage maximum	96A	
Canaux	32	
Finition	Noir	
Gradable	Oui	
Dimension	300mm X 122mm X 38mm 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	
IP	20	

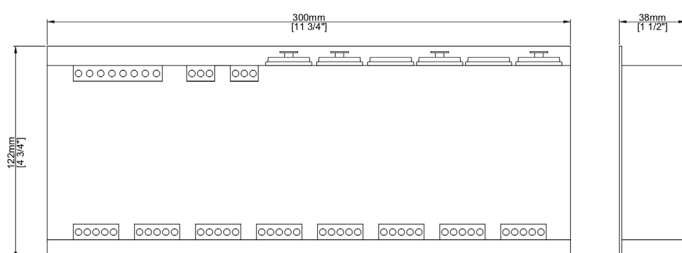

#### CODE PRODUIT

TT	-	TYPE	-	MODÈLE
TT	-	DMX	-	32C